
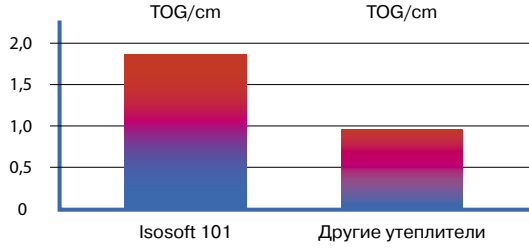
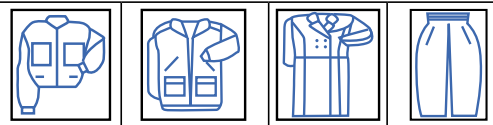




ISO SOFT® 101

Информационный лист

СВОЙСТВА	Единицы измерения	Наш метод основан на:	ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ БЕЗ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Состав и способ скрепления волокон			Isosoft 101 – термосвязанный супервысокотехнологичный утеплитель с двусторонним полимерным покрытием, очень пластичный и мягкий на ощупь, изготовленный с использованием специального соединения спирально скрученных полиэстеровых волокон. Isosoft 101 не имеет себе равных по своим теплоизоляционным свойствам.	
Ökotex 100 CLASS I			Соответствует	
Сравнительные характеристики теплоемкости утеплителей		BS 4745	 <p>1.7 - 1.9 TOG/cm 1.0 - 1.2 CLO/cm Показания сняты перед применением</p>	
Руководство по применению в производстве			 <p>Короткая куртка Длинная куртка Пальто Брюки</p>	
			Необходимо простегивание или дополнительная поддержка	
			Свободное расположение между тканями	
Оценка миграции волокон		SIS 65 0047	Только после нашего бесплатного теста на миграцию волокон нашего утеплителя вместе с вашей тканью или подкладкой мы сможем дать обоснованную оценку.	
Инструкция по уходу				
ПАРАМЕТРЫ РУЛОНА				
Плотности артикула	г/м ²	ISO 9073-1	100 - 150 - 200	
Толщина полотна	мм	ISO 9073-2	20 - 28 - 35	
Длина	метр пог.		70 - 50 - 40	
Стандартная ширина	см		150	
Внутренний диаметр картонного тубуса	мм		50	